

# 取扱説明書(設置手順書)

## LED Bulb

### 型式 LS156

このたびは、「LED Bulb」をお求め頂き誠にありがとうございます。  
お取り付け、ご使用の前に必ず本取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。


※本取扱説明書の本文説明内では、「LED Bulb」を本製品と表記しております。

## 本製品の特徴


本製品は、通信機能付きのLED電球です。専用アプリを使用しますと、アプリからの点灯・消灯、調光操作が可能となります。

## 本体の構成


### 付属品

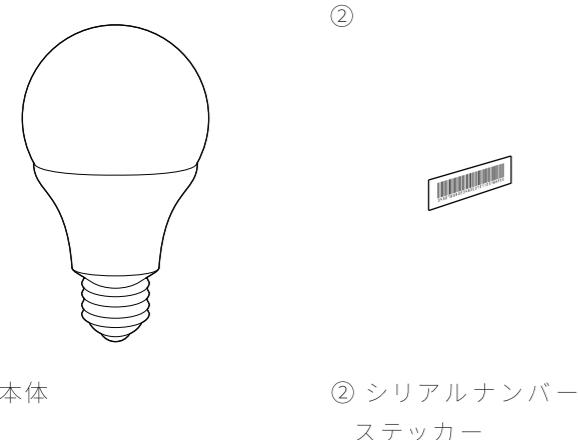

### 外形寸法

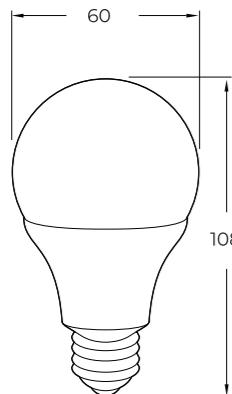

### 各部名称



① 口金(E26)

### 主な仕様(諸元)


寸法	W60×H108×D60mm
本体重量	46.5g
使用環境	温度範囲:-5~45°C/湿度範囲:5~90%
電源	AC 100V(50/60Hz)
消費電力	9W
無線周波数	独自プロトコル 920MHz

### 電球の性能

口金サイズ	E26
発光色	暖色と昼白色 (当社アプリでのみ調光可能)
色温度	3000-6500K
明るさ	806lm
設計寿命	15000時間

## 設置

### 利用開始までの流れ

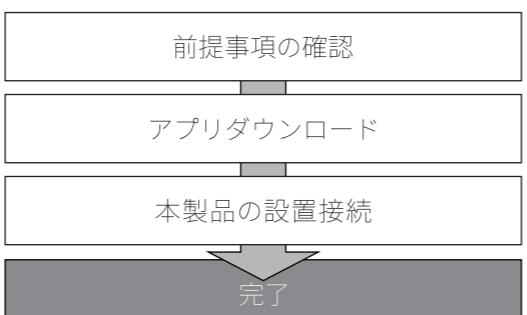

### 前提事項


- E26口金に対応したソケット器具をご使用ください
- 調光タイプの器具での使用はできません。
- 本製品に対して電源の入り切りスイッチが無い照明器具はご使用いただけません。
- 本製品をご使用頂く前に以下の準備が必要です。
  - ・インターネット回線のご契約
  - ・本製品と通信接続するためのゲートウェイ(Smart Station)の設置と使用できる状態であること
  - ・本製品に対応したアプリが動作するためのスマートフォン等の端末<sup>†</sup>
  - ・別紙に記載の対応アプリのダウンロード
- <sup>†</sup>動作環境については弊社ウェブサイトを参照ください。

### アプリダウンロード

別紙に記載のQRコードまたはURLから対応アプリをダウンロードしてください。  
※アプリのご使用方法、ペアリング方法についてはWeb上のアプリ使用マニュアルをご参照ください

### 設置接続手順


既に電球が取り付けられている場合は、照明スイッチをオフにし、電球が冷めていることを確認の上取り外し、本製品を取り付けます。




まっすぐに差し込み、時計周りに、最後までねじ込みます。

## 本製品の操作

### 本製品の基本操作



[手動でon/offする場合]  
壁面の照明スイッチでon/offします



[アプリからon/off/調光する場合]  
壁面の照明スイッチを予めonにしておきます  
アプリの操作方法については、web上のアプリ使用マニュアルをご参照ください

## 安全上のご注意

### -必ずお守りください-

お使いになる人や他の人の危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

●次の表示の区分は表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。



警告

「死亡や重症を負うおそれがある内容」です。



注意

「障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

●お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)



禁止

してはいけない内容です。



指示

実行しなければならない内容です。

## 設置時に必ずお守りください



警告

改造や部品交換をしないでください。感電の原因となります。



禁止

密閉器具、誘導灯器具、非常用照明器具、水銀灯器具、断熱材施工器具には接続しないでください。故障や破損、発煙や火災の原因になります。



禁止

紙や布などの可燃物で覆ったり、近づけないでください。火災の原因になります。



禁止

本製品を次のような環境に設置しないでください。けが、故障、破裂、発火の原因となります。

・屋外への設置

・引火性ガスの雰囲気中での使用

・ストーブ・火気による場所



禁止

風呂場など、水分や湿気の多い場所に設置しないでください。故障や火災、感電の原因になります。



警告

器具で指定されたワット数以下のランプを使用してください。器具の変形やランプの故障の原因になります。



取り付けは確実に行ってください。落下・破損・けがの原因になります。



異常を感じたら速やかに電源を切ってください。すぐに電源をきり、お買い上げの販売店へお問い合わせください。



AC100Vで使用してください。火災・感電のおそれがありますので、定格電源電圧以外では使用しないでください。



清掃・取り付け・取り外しの際には必ず電源を切ってください。感電の原因になります。



## 注意



LED光源を直視しないでください。目を痛める原因になるとあります。



点灯中・消灯直後は、照明器具に触れないでください。やけどの原因になることがあります。



破損した場合は使用しないでください。落下して怪我の原因になります。



ぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。破損や怪我の原因になります。



医療用電気機器を用いる場所に設置しないでください。本製品からの電波が医療用機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故の原因となります。



火災報知器などの自動制御機器の近くに設置しないでください。本製品からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあります。誤動作による事故の原因となります。



小さな子供の手の届く場所に設置・保管しないでください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。



## 警告



濡れた手で本製品に触らないでください。感電する場合があります。



本製品を分解・改造しないでください。故障や破損、発火の原因となります。



本製品を落とさせたり衝撃を加えないでください。故障や破損、火災、感電の原因となります。



## 注意



本製品を掃除する場合柔らかい布を使用してください。ベンジ、シンナー、ガソリンは使用しないでください。本製品が変色、変形する場合があります。



本製品を廃棄する場合、各地方自治体の条例に従い処理をしてください。条例の内容の詳細については、各地方自治体にお問い合わせください。



誤動作しても問題のない用途で使用してください。本製品は、確実に動作を保証するものではありません。設置場所、ご利用の環境に拠っては正しく動作しない場合があります。

## お取扱い上のご注意

### [本製品についてのお願い]

- 本製品を次のような場所で保管や使用を行わないでください。
  - ・湯気、油汚れ、ほこりの多い場所
  - ・エアコンの風(温風・冷風)が、直接あたる場所
  - ・ストーブの温風が、直接あたる場所
  - ・白熱灯・遠赤外線を出す機器に近い場所
  - ・強磁界環境(電子レンジ)や磁石が近く環境
  - ・携帯電話など強い電波を発するものに違い場所
  - ・静電気が発生しやすい場所
  - ・太陽光など、強い光が直接あたる場所
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(メガネ拭きなど)で拭いてください。

### [注意]

- 本製品は絶対に改造しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法・電気通信事業法に抵触することがあります。
- 本製品は無線機器のため、第三者が無線を傍受する可能性があります。

## 利用時に必ずお守りください



## 警告



濡れた手で本製品に触らないでください。感電する場合があります。



本製品を分解・改造しないでください。故障や破損、発火の原因となります。

- 本製品のお取り扱い方法は以下のサイトをご覧ください。

サポートサイト  
URL:<https://srn-solution.zendesk.com/hc/ja>

- ご質問はアプリからお問い合わせください。

発行者：株式会社アクセルラボ